
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 1/2024

uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
(ďalej len ako „Dodatok“)

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ :

Obchodné meno : **Obec Brezany**
Sídlo : Brezany 64, 010 04 Brezany
Štatutárny zástupca : Pavol Ozimy, starosta obce
IČO : 00648973
DIČ : 2020689385
Bankové spojenie : Prima Banka
č. účtu IBAN : SK82 5600 0000 0031 9404 7010
Tel. : +421 910 900 042
E-mail : obecbrezany@obecbrezany.sk

Zhotoviteľ :

Obchodné meno : **FEROSTA a spol., s.r.o.**
Sídlo : Oslobodenia 164/18, 013 05 Belá
Zapísaný v : ORSR, Okr. Súd Žilina, Oddiel: Sro, Vložka č. 64292/L
Štatutárny zástupca : Mgr. Peter Cabadaj, konateľ
Bankové spojenie : VÚB, a.s.
č. ú. IBAN : SK06 0200 0000 0035 4958 8351
IČO : 48 282 235
IČ DPH : SK2120122950
DIČ : 2120122950
Tel. : 0918 444 415
E-mail : info.ferosta@gmail.com

(Ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

Preambula

V zmysle legislatívnych zmien a zmeny ustanovenia Zákona č. 222/2004 Z. z. Zákon o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „zákon o DPH“) dochádza v zmysle § 27 zákona o DPH v Slovenskej republike od 01.01.2025 k zmene výšky sadzby DPH z 20% na 23%.

Z tohto titulu dochádza k zmene článok V., bod 5.1 Zmluvy o dielo č. 1/2024 a to nasledovne:
k 31.12.2024 boli vyfaktúrované sumy za vykonané dielo s 20 % DPH.
vyjadrené v EUR:

suma bez DPH: 318 539,37 EUR
suma 20 % DPH: 63 707,88 EUR
spolu: 382 247,25 EUR

od 01.01.2025 sa faktúruje cena s 23 % DPH.

suma bez DPH: 51 192,32 EUR
suma 23 % DPH: 11 774,23 EUR
spolu: 62 966,55 EUR

O sumu zvýšenej DPH od 01.01.2025 sa zvyšuje celková cena diela.

Článok II. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Ostatné články nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v pôvodnom znení a v platnosti.
- 2.2. Týmto Dodatkom sa nemení charakter pôvodnej Zmluvy o dielo č. 1/2024, jej rozsah, podmienky na jej uzatvorenie, nemení sa Zhotoviteľ diela.
- 2.3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) vyhotoveniach, pričom Objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a Zhotoviteľ 1 vyhotovenie.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

za zhotoviteľa:

V Belej, dňa..... 15. 2025

FEROSTA a s r o ., s.r.o.

Oslobodená 64/18

01000 Belá

IČO: 48200000 IČ DPH: SK2120122950

Mgr. Peter Cabadaj, konateľ

za objednávateľa:

V Brezanych, dňa..... 15. 2025

Pavol Ozimy, starosta obce



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

UK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 360,00

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
1 360,00

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
312,80

Cena s DPH

v EUR

1 672,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: 15. 1. 2025

Pečiatka

Dátum a podpis: 15. 1. 2025

Pečiatka



FEROSTA a spol., s.r.o.

Oslobodní 64/18

015 001 001, Belá ①

IČO: 48282235

IČ DPH: SK2120122950

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY
Objekt: SO.01 - Novostavba
Časť: UK - Vykurovanie


Miesto: AREÁL MŠ BREZANY
Objednávateľ: Obec Brezany
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 01.01.2025
Projektant: Ing. Ivan Mikudík
Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	1 360,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
732 - Ústredné kúrenie - strojovne	0,00
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	0,00
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	0,00
M - Práce a dodávky M	1 010,00
21-M - Elektromontáže	1 010,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	350,00




~~FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslobodená 104/18
018 05 Belá
IČO: 48232235 IČ DPH: SK2120122950~~



ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

UK - Vykurovanie

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:


DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 360,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				0,00
1	K	732111404.S.R	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok v zmysle projektovanej dokumentácie (typ a vlastnosti upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	75,00	0,00
2	M	484650000400.S.R	Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 m ³ /hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa + Pevný stojan modul 150 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	m	0,000	400,00	0,00
3	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	0,000	4,00	0,00
4	M	548230000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxv 100x150 mm	ks	0,000	1,00	0,00
5	K	732230015.S.R	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 2000 l (objem upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	150,00	0,00
6	M	484420001100.S.R	Akumulačná nádrž, s objemom 500 litrov + Filsový/neoporový izolačný plášť hr. 100mm	ks	0,000	1 000,00	0,00
7	K	732331009.S.R1	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l (objem upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	40,00	0,00
8	M	484630006300.S	Nádobu expanznú s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar + Pripojovacia súprava, napr. FLAMCO typ FLEXCONTROL 3/4"	ks	0,000	50,00	0,00
9	K	732331060.S.R2	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l (objem upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	45,00	0,00
10	M	26303	Expanzná nádobu 80 l/1,5 bar, 1", červená (6,0 bar) 70°C + Pripojovacia súprava, napr. FLAMCO typ FLEXCONTROL 1"	ks	0,000	125,00	0,00
11	K	732462050.S.R	Montáž kaskády tepelných čerpadiel pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, do 75 kW (vzduch-voda) (typ, vlastnosti a prvky upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	750,00	0,00
12	M	193523	Tepelné čerpadlo VZDUCH / VODA s riadiacou jednotkou Tepelný výkon pri A 2 °C/W 35 °C (Min./Nom./Max.): 5,97/11,25/17,43 [kW], s riadiacou jednotkou + pridružené strojno-technologické zariadenia a montážny materiál + UDP pre TČ a EL. práce	ks	0,000	13 000,00	0,00
13	M	175114	Zásobník teplej vody, s objemom 440 litrov. Plocha rúrkového výmenníka 5,9m ² , napr. AQA 500.	ks	0,000	1 250,00	0,00
14	M	160061	Elektrická ohrevná vložka s prírubovým pripojením 5,0 kW 3 x 400 V	ks	0,000	300,00	0,00
15	M	100279	Elektrický kotol s výkonom 12 až 24 kW, typ Q-TERMO typ WELEN 12-24.	ks	0,000	1 100,00	0,00
16	M	11003	Separátor vzduchu G1 1/4", napr. FLAMCO XStream Vent G 1 1/4"	ks	0,000	180,00	0,00



FEROSTA a spol., s.r.o.
 Oslobodená 164/18
 05 Belá
 IČO: 48282245 IČ DPH: SK212010225

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	11033	Magnetický separátor nečistôt G1 1/4"F, napr. FLAMCO XStream Clean G1 1/4"F.	ks	0,000	200,00	0,00
18	K	732470015.S.R1	Montáž čerpadlovej skupiny G 1" (DN25) (typ a vlastnosti upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	90,00	0,00
19	M	2072139	Skupina čerpadlová vykurovacieho okruhu so zmiešavačom DN 25-60 samoregulačné, trieda A	ks	0,000	850,00	0,00
20	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,30	0,00
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		0		0,00
21	K	733141012.S.R	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm vrátane kotvenia, izolácie, náterov, odmastenia, čistenia a ostatného montážneho materiálu (dodávka + montáž)	m	0,000	60,00	0,00
22	K	733160000.S.R	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zvaraním PN 20 D 16 vrátane kotvenia, náterov, odmastenia, izolácie, čistenia a ostatného montážneho materiálu (dodávka + montáž)	m	0,000	3,30	0,00
23	K	733160090.S.R	Montáž PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zvaraním PN 20 D 32x4,4 vrátane kotvenia, náterov, odmastenia, izolácie, čistenia a ostatného montážneho materiálu (dodávka + montáž)	m	0,000	12,00	0,00
24	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,59	0,00
25	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,50	0,00
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		0		0,00
26	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	0,000	11,00	0,00
27	M	484520002900.S.R	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové, lxxvhí 750x1700x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné + Vykurovacia tyč 300 W s regulátorom pre elektrické vykurovacie telesá doskové kombinované a rebríkové	ks	0,000	99,00	0,00
28	K	735311200.S.R	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 (alebo 15x1,0, príp. iné), rozteč 50-300 mm (vrátane tvaroviek, prvkov, chráničiek a ostatného montážneho materiálu)	m2	0,000	15,00	0,00
29	K	735311590.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
30	M	484650036200.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá ocel + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	250,00	0,00
31	K	735311622.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
32	M	484650036500.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá ocel + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	350,00	0,00
33	K	735311624.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 14 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
34	M	484650036600.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 796x341x89 mm, 14 vykurovacích okruhov, ušľachtilá ocel + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	350,00	0,00
35	K	735311626.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 15 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
36	M	484650036700.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhí 846x341x89 mm, 15 vykurovacích okruhov, ušľachtilá ocel + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	380,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,000	1,00	0,00
38	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,00	0,00
D M Práce a dodávky M					0		1 010,00
D 21-M Elektromontáže					0		1 010,00
39	K	210110099.S.1	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž (upresní DRS)	ks	10,000	20,00	200,00
40	M	374350001400.S	Termostat kombinovaný programovateľný zapustený	ks	10,000	60,00	600,00
41	K	210452205.S	Montáž vonkajšieho teplotného snímača	ks	2,000	25,00	50,00
42	M	341730004800.S	Teplotné čidlo IP 54, rozmer 45x86x35 mm, teplotný senzor určený do vonkajšieho prostredia	ks	2,000	80,00	160,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby					0		0,00
43	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (dodávka a montáž materiálu a stavebných prác v požadovanom rozsahu po uložení rozvodov UK v stavebných konštrukciách)	hod	0,000	20,00	0,00
44	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (dodávka a montáž materiálu a stavebných prác v požadovanom rozsahu po uložení rozvodov UK v stavebných konštrukciách)	hod	0,000	20,00	0,00
45	K	HZS000113.1.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (Vypustenie a napustenie systému vykurovania do 400m2)	hod	0,000	20,00	0,00
46	K	HZS000113.2.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (72 hodinová vykurovacia skúška)	hod	0,000	20,00	0,00
47	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky pre Elektroinštalačné práce, napájanie, snímače, ovl. prvky	hod	0,000	20,00	0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0		350,00
48	K	000700011.S.R	Dopravné náklady technika na práce spojené s uvedením technológie do prevádzky	ks	0,000	500,00	0,00
49	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky podľa STN	ks	1,000	350,00	350,00

17



[Handwritten signature]

EROSTA a spol. s r.o.
 Oslobodená 4/18
 018 020 001
 IČO: 48282100 DPH: SK2120122950

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 11_2023
Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

JKSO:
Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

KS:
Dátum: 1.1.2025

Objednávateľ:
Obec Brezany

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Projektant:
Ing. Ivan Mikudík

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 51 192,32

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	0,00	0,00
DPH znížená	23,00%	51 192,32	11 774,23

Cena s DPH v EUR 62 966,55

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



FEROSTA a spol. s.r.o.
Oslobodenie 18
013 001
IČO: 48282235 IČPH: SK2120122950

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 11_2023

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Brezany

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]	Typ
Náklady z rozpočtov		51 192,32	62 966,55	
SO.01	Novostavba	40 740,18	50 110,42	STA
SO 01	Stavebná časť	30 648,53	37 697,69	Časť
ELI	Elektroinštalácia	3 348,40	4 118,53	Časť
BL	Bleskozvod	0,00	0,00	Časť
VZT	Vzduchotechnika	0,00	0,00	Časť
UK	Vykurovanie	1 360,00	1 672,80	Časť
ZT	Zdravotechnika	5 383,25	6 621,40	Časť
SO.02	Spevnené plochy	10 452,14	12 856,13	STA
SO.03	NN prípojka	0,00	0,00	STA
SO.04	Vodné Hospodárstvo	0,00	0,00	STA
SO.05	Sadové úpravy	0,00	0,00	STA



FEROSTA a spol., s.r.o.
 Oslobodenia 164/
 013 05 Brezany
 IČO: 48282235 IČ DP: 120122950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

SO 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

30 648,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znižovaná	30 648,53	23,00%	7 049,16

Cena s DPH

v EUR

37 697,69

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

FEROSTA a spol., s.r.o.

Oslobodená 164/18

018 000 000, Belá ①

IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt: SO.01 - Novostavba

Časť: **SO 01 - Stavebná časť**

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Brezany

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

30 648,53

HSV - Práce a dodávky HSV


4 012,97

1 - Zemné práce	677,65
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	803,93
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 531,39
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

26 635,56

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	0,00
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	792,52
762 - Konštrukcie tesárske	1 046,87
763 - Konštrukcie - drevostavby	4 576,53
764 - Konštrukcie klampiarske	6 464,16
766 - Konštrukcie stolárske	5 774,43
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 152,81
771 - Podlahy z dlaždíc	104,45
776 - Podlahy povlakové	4 569,89
781 - Obklady	0,00
783 - Nátery	110,75
784 - Maľby	2 043,15



FEROSTA a spol.
Oslobodenia 1
013 05
IČO: 48262235
IČ: SK2120122950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	0,000	100,00	0,00
22	K	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	0,000	12,40	0,00
23	K	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	0,000	2,98	0,00
D 3			Zvislé a kompletne konštrukcie		0		0,00
24	K	311234560	Murivo nosné (m3) z tehál pálených brúsených na pero a drážku, na tekovrstvú maltu (300x250x249)	m3	0,000	165,00	0,00
25	K	311231512	Murivo akustické (m3) z tehál pálených, na maltu pre akustické murivo (250x250x238)	m3	0,000	200,00	0,00
26	K	311271303	Murivo nosné (m3) DT 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	0,000	180,00	0,00
27	K	311321511.S	Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr. C 30/37	m3	0,000	105,00	0,00
28	K	311351105.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné zhotovenie-dielce	m2	0,000	17,49	0,00
29	K	311351106.S	Debnenie nadzákladových múrov obojstranné odstránenie-dielce	m2	0,000	6,35	0,00
30	K	311361821.S	Výstuž nadzákladových múrov B500 (10505)	t	0,000	1 650,00	0,00
31	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,000	1 650,00	0,00
32	K	317160111.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	10,00	0,00
33	K	317160112.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	10,00	0,00
34	K	317160192.S	Keramický preklad nenosný šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	20,00	0,00
35	K	317160193.S	Keramický preklad nenosný šírky 175 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	0,000	25,00	0,00
36	K	317162131	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	25,00	0,00
37	K	317162132	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	30,00	0,00
38	K	317162134	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	42,00	0,00
39	K	317162138	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2750 mm	ks	0,000	50,00	0,00
40	K	317162141	Keramický preklad, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3500 mm	ks	0,000	82,00	0,00
41	K	317162331	Keramický spriahnutý preklad, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	16,00	0,00
42	K	317162333	Keramický spriahnutý preklad, šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	20,00	0,00
43	K	342242035	Priečky z tehál pálených, P 12 brúsených, na maltu tenkovrstvú (200x500x249)	m2	0,000	35,00	0,00
44	K	342242032	Priečky z tehál pálených, P 8 brúsených, na maltu tenkovrstvu (140x500x249)	m2	0,000	31,00	0,00
45	K	342242034	Priečky z tehál pálených, P 8 brúsených, na maltu tenkovrstvú (100x500x249)	m2	0,000	28,00	0,00
D 4			Vodorovné konštrukcie		0		803,93
46	K	411321616.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 30/37	m3	0,000	105,00	0,00
47	K	411351101.S	Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	0,000	14,40	0,00
48	K	411351102.S	Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	0,000	5,88	0,00
49	K	411354171.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	m2	0,000	7,31	0,00
50	K	411354172.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	m2	0,000	2,36	0,00
51	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,000	1 650,00	0,00
52	K	413321616.S	Betón nosníkov, železový tr. C 30/37	m3	0,000	105,00	0,00
53	K	413351107.S	Debnenie nosníka zhotovenie-dielce	m2	0,000	21,10	0,00
54	K	413351108.S	Debnenie nosníka odstránenie-dielce	m2	0,000	4,96	0,00
55	K	413351213.S	Podporná konštrukcia nosníka výšky do 4 m pre zaťaženie do 10 kPa - zhotovenie	m2	0,000	0,00	0,00


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	413351214.S	Podporná konštrukcia nosníkov výšky do 4 m zaťaženia do 10 kPa - odstránenie	m2	0,000	5,98	0,00
57	K	413361821.S	Výstuž nosníkov a trámov, bez rozdielu tvaru a uloženia, B500 (10505)	t	0,000	1 650,00	0,00
58	K	417321616.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 30/37	m3	0,000	105,00	0,00
59	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,000	10,89	0,00
60	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,000	3,94	0,00
61	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,000	1 650,00	0,00
62	K	430321315.S	Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25	m3	1,402	115,00	161,23
63	K	430361821.S	Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,220	1 650,00	363,00
64	K	431351121.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	6,767	31,53	213,36
65	K	431351122.S	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	6,767	5,08	34,38
66	K	433351131.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych zhotovenie	m2	0,823	33,00	27,16
67	K	433351132.S	Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych odstránenie	m2	0,823	5,83	4,80

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 0 2 531,39

68	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	0,000	1,15	0,00
69	K	611460273.S	Vnútorná omietka stropov sadrová, hr. 15 mm	m2	0,000	12,00	0,00
70	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	0,000	1,15	0,00
71	K	612460273.S	Vnútorná omietka stien sadrová, hr. 15 mm	m2	0,000	12,00	0,00
72	K	622461032.S	Vonkajšia omietka stien silikátová hr. 1,5 mm, RAL 9010, RAL 7016	m2	165,129	12,50	2 064,11
73	K	622465111	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, jemnozrná, hr. 1,5 mm	m2	21,240	22,00	467,28
74	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	0,000	6,90	0,00
75	K	625250593.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, zatĺkacie kotvy	m2	0,000	57,00	0,00
76	K	625250651.S	Doteplenie konštrukcie extrudovaným polystyrénom hr. 50 mm, lepený rámov s prikotvením	m2	0,000	21,00	0,00
77	K	625250743.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 200 mm, zatĺkacie kotvy	m2	0,000	64,00	0,00
78	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	0,000	37,00	0,00
79	K	631571015.S	Násyp - ochranná krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre obrátené ploché strechy	m3	0,000	45,00	0,00
80	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	0,000	1,00	0,00
81	M	283230007500.S	Oddeľovacia fólia na potery	m2	0,000	0,80	0,00
82	K	632001066.S	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 60 mm	m2	0,000	2,20	0,00
83	K	632001067.Sr	Polypropylénové vlákna pre poter hr. 65 mm	m2	0,000	2,56	0,00
84	K	632452118.Sr	Betónový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 60 mm	m2	0,000	14,00	0,00
85	K	632452118.Sr1	Betónový poter z betonárky, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 65 mm	m2	0,000	15,00	0,00
86	K	632458532	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 5 mm	m2	0,000	5,50	0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0 0,00

87	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do	m2	0,000	2,20	0,00
----	---	-------------	--	----	-------	------	------



OSTA a spol.
Oslobodenia
013 07
IČO: 48222365 IČ DPH: SK2120122050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
88	K	941941291.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	0,000	1,20	0,00
89	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	0,000	1,30	0,00
90	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	0,000	3,00	0,00
91	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	0,000	2,00	0,00
D	99		Presun hmôt HSV		0		0,00
92	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,000	7,25	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV		0		26 635,56
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti		0		0,00
93	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	0,000	0,30	0,00
94	K	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	0,000	0,70	0,00
95	M	111630002700.S	Penetračný náter univerzálny s obsahom rozpúšťadiel na betón, bitumenové lepenky a kovové povrchy	kg	0,000	2,00	0,00
96	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	0,000	0,90	0,00
97	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	0,000	1,30	0,00
98	K	711190010.S	Ukončujúci profil profilovaných fólií	m	0,000	1,50	0,00
99	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	0,000	4,00	0,00
100	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	0,000	4,64	0,00
101	K	711142559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením	m2	0,000	4,00	0,00
102	M	628310001200	Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov (parotesná zábrana a protiradónová izolácia)	m2	0,000	4,64	0,00
103	K	711211001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie vodorovná	m2	0,000	8,50	0,00
104	K	711212001.S	Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne použitie zvislá	m2	0,000	8,50	0,00
105	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,00	0,00
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny		0		0,00
106	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	0,000	0,35	0,00
107	M	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	0,000	2,00	0,00
108	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	0,000	11,00	0,00
109	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	0,000	9,58	0,00
110	K	712391175.S	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi, uholníkmi	m	0,000	3,50	0,00
111	M	311990008400.S	Kotviaci profil z galvanizovanej ocele na mechanickú fixáciu vodonepriepustných fólií na strešnú konštrukciu	m	0,000	4,90	0,00
112	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	0,000	1,20	0,00
113	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	0,000	1,10	0,00
114	K	712370383.Sr	Zhotovenie drenážnej vrstvy z profilovaných rohoží pre strechy do 5°	m2	0,000	1,50	0,00
115	M	283280005700.S	Drenážna štruktúrovaná rohož, jednovrstvová netkaná textília z PES, hr. 8 mm	m2	0,000	4,45	0,00
116	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie				0,00

FEROSTA a.s.

 Číslo: 100002953

05 Belá

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
117	M	283770003700.S	Strešná vpusť pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 400 mm, kompletizovaná - (v ZTI)	ks	0,000		0,00
118	K	712990400.S	Vykonanie iskrovej skúšky striech z povlakových krytín, nevodivých fólií	m2	0,000	0,60	0,00
119	K	712991060.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 801 - 1000 mm pod klampiarske konštrukcie	m	0,000	10,50	0,00
120	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	0,000	0,12	0,00
121	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	0,000	8,00	0,00
122	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,75	0,00

D 713 Izolácie tepelné 0 792,52

123	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	0,000	1,20	0,00
124	M	283750002200.S	Doska XPS 300 hr. 120 mm, podlahy	m2	0,000	15,20	0,00
125	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, podlahy	m2	0,000	12,80	0,00
126	K	713132132.S	Montáž tepelnej izolácie stien polystyrénom, celoplošným prilepením	m2	0,000	5,00	0,00
127	M	283720009200.S	Doska EPS hr. 150 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	0,000	9,90	0,00
128	K	713142151.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	0,000	1,20	0,00
129	M	283720033650.S	Doska spádová EPS, pevnosť v tlaku 150 kPa, spádový polystyrén pre odvodnenie a zateplenie plochých striech	m3	0,000	85,00	0,00
130	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými voľne	m2	0,000	1,75	0,00
131	M	283720009000.S	Doska EPS hr. 100 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	0,000	6,90	0,00
132	M	283720009500.S	Doska EPS hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie plochých striech	m2	0,000	13,80	0,00
133	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	0,000	8,00	0,00
134	M	283750002100.S	Doska XPS 300 hr. 100 mm, ploché strechy	m2	0,000	12,80	0,00
135	K	713161510.S	Montáž tepelnej izolácie striech šikmých kladená vyviazaním medzi a pod krokvy hr. nad 10 cm	m2	32,045	5,00	160,23
136	M	631640001600.S	Pás z vlny hr. 220 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	32,686	14,00	457,60
137	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	178,257	0,98	174,69

D 762 Konštrukcie tesárske 0 1 046,87

138	K	762341002.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na kontralaty drevotrieskovými OSB doskami na pero drážku	m2	75,874	4,80	364,20
139	M	607260000240.S	Doska OSB nebrúsená hr. 15 mm	m2	75,874	6,00	455,24
140	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	121,229	0,50	60,61
141	K	762341251.S	Montáž kontralát pre sklon do 22°	m	58,712	0,50	29,36
142	M	605430000203.S	Laty z mäkkého reziva neopracované omietané impregnované akost' I	m3	0,360	270,00	97,20
143	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,066	4,00	40,26

D 763 Konštrukcie - drevostavby 0 4 576,53

144	K	763126602.S	Predsadená SDK stena hr. 25 mm, doska impregnovaná H2 12.5 mm do malty sádrovej	m2	0,000	15,00	0,00
145	K	763138220.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	51,600	30,00	1 548,00
146	K	763138222.S	Podhlád SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	35,500	30,00	1 065,00
147	K	763734113.S	Montáž strešnej konštrukcie z ostatných prierezovej plochy 150-500 cm ²	m	129,076	7,00	903,53
148	M	605120002900.S	Hranoly, z mäkkého reziva neopracované omietané akost' I	m3	290,00	290,00	861,01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
149	K	998763201.S	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	44,221	4,50	198,99
D 764			Konštrukcie klampiarske		0		6 464,16
150	K	764311313.S	Krytina falcovaná hliník farebný, sklon do 30°	m2	75,874	48,00	3 641,95
151	K	764317496.S	Montáž oddeľovacej štruktúrovanej rohože s integrovanou poistnou hydroizoláciou pre plechové krytiny z farbeného hliníka	m2	75,874	2,00	151,75
152	M	283280002700.S	Hydroizolačná PP fólia 3-vrstvová, s nakaširovanou rohožou s nopovou štruktúrou, hmotnosť 380 g/m2	m2	87,255	9,00	785,30
153	K	764331540.S	Lemovanie z hliníkového farebného Al plechu, múrov na strechách s tvrdou krytinou r.š. 400 mm	m	36,000	14,50	522,00
154	K	764410760.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm, RAL 7016	m	45,300	16,50	747,45
155	K	764430760.Sr	Oplechovanie muriva a atík z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 975 mm	m	0,000	38,00	0,00
156	K	765314519.S	Odkvapová hrana z odkvapového AL plechu vrátane vetracej mriežky, pre hladkú krytinu	m	39,281	12,20	479,23
157	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	97,487	1,40	136,48
D 766			Konštrukcie stolárske		0		5 774,43
158	K	766621400.S	Montáž plastových výplní otvorov s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	0,000	15,00	0,00
159	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flišová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	0,000	1,00	0,00
160	M	283290006300.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flišová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájajúcej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	0,000	1,00	0,00
161	M	611410007000.S	Plastové výplne otvorov, zasklenie z izolačného trojskla Uw = 1,0 W/(m2.k), plastový rám antracit RAL 7016, ext. (vrátane podkladného profilu)	m2	0,000	152,00	0,00
162	K	642944121.S	Dodatočná montáž oceľovej dverovej zárubne, plochy otvoru do 2,5 m2	ks	0,000	25,00	0,00
163	M	553310002100.S	Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, dvojdielna na dodatočnú montáž	ks	0,000	50,00	0,00
164	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	18,000	37,00	666,00
165	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	18,000	20,00	360,00
166	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL lamino 0,2 mm, plné	ks	18,000	110,00	1 980,00
167	K	766664121.S	Montáž dverového krídla kyvného jednokrídlového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	57,00	57,00
168	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	20,00	20,00
169	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové kyvné, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch CPL lamino 0,2 mm, plné	ks	1,000	135,00	135,00
170	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm	m	38,415	6,00	230,49
171	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná, biele, zlatý dub, mramor, mahagon, svetlý buk, orech, vrátane koncoviek	m	38,415	8,00	307,32
172	K	767661500.S	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	84,776	5,00	423,88
173	M	611530061300.S	Žalúzie interiérové hliníkové, lamela šírky 18/25 mm, biela	m2	84,776	18,00	1 525,97
174	K	767660100.Sr	D+M Predpríprava na dodatočnú montáž vonkajších elektromotorických žalúzií. Podomietkový krycí plech predný a horný, držiak krycieho plechu	%	0,000	20,00	0,00
175	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	144,819	0,60	86,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové	0		1 152,81	
176	K	553410009700.Sr	D+M Zasklená stena hlinikova 1800x2550mm, otvárate dvere 900x2480mm-1ks, bezp. zasklenie, int.	ks	0,000	1 200,00	0,00
177	K	553410009700.Sr 1	D+M Zasklená stena hlinikova 2700x2550mm, otvárate dvere 900x2480mm-2ks, bezp. zasklenie, int.	ks	0,000	1 400,00	0,00
178	K	553410011600.Sr 2	D+M Okno hlinikové jednokrídlové vysuvné, vxš 1400x1229 mm, bezp. zasklenie, int.	ks	0,000	1 100,00	0,00
179	K	553410010600.Sr 3	D+M Okno hlinikové jednokrídlové P, vxš 1150x1200 mm, bezp. zasklenie, int.	ks	0,000	1 100,00	0,00
180	K	767163100.S	Montáž zábradlia nerezové na terasy a balkóny, výplň rebrovanie, kotvenie do podlahy	m	3,812	75,00	285,90
181	M	553520000800.S	Zábradlie nerezové s madlom, horizontálna výplň nerez, výška 1000 mm, kotvenie do podlahy	m	3,812	210,00	800,52
182	K	767832100.S	Montáž rebríkov do muriva s vodovodnou ochrannou rúrkou	m	0,000	240,00	0,00
183	M	553430001950.S r	Rebrík kovový na stenu s vylezom vo farbe, dl. 3800 mm	ks	0,000	1 500,00	0,00
184	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	82,984	0,80	66,39
D 771			Podlahy z dlaždíc	0		104,45	
185	K	771275307.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do flexibilného tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	0,000	25,00	0,00
186	M	597740001000.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom, l xv 300x300 mm, jednofarebné	m2	0,000	23,00	0,00
187	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	14,400	3,00	43,20
188	M	697590000400.S	Schodová hrana	m	14,400	4,00	57,60
189	K	771411004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty veľ. 300 x 80 mm	m	0,000	3,50	0,00
190	M	597640006300.S	Sokel keramický, l xv x hr 298x80x9 mm	ks	0,000	1,00	0,00
191	K	771571112.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do malty veľ. 300 x 300 mm	m2	0,000	23,00	0,00
192	M	597740001600.S	Dlaždice keramické, l xv x hr 297x297x8 mm, hutné glazované	m2	0,000	23,00	0,00
193	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,736	2,10	3,65
D 776			Podlahy povlakové	0		4 569,89	
194	K	776411000.S	Lepenie podlahových lišt soklových	m	70,800	3,00	212,40
195	M	697410003800.S	Kobercová lišta	m	71,508	3,00	214,52
196	K	776572410.S	Lepenie textilných podláh - kobercov zo štvorcov, dielcov	m2	119,000	9,50	1 130,50
197	M	697410003556.S	Kobercový štvorec slučkový	m2	124,950	24,00	2 998,80
198	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	45,562	0,30	13,67
D 781			Obklady	0		0,00	
199	K	781441018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	0,000	23,00	0,00
200	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké l xv 200x200x14 mm	m2	0,000	23,00	0,00
201	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,80	0,00
D 783			Nátery	0		110,75	
202	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	85,190	1,30	110,75
D 784			Maľby	0		2 043,15	
203	K	611460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod nátery a maľby	m2	277,700	1,15	319,36
204	K	612460125.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod nátery a maľby	m2	482,810	1,05	506,96



OSTA s.p.

Ostobodenia

013

100: 48232235 IČ DPH: SK2120122950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
205	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	760,518	1,60	1 216,83

07



FEROST/ spol., s.r.o.
 Oslavská 164/18
 05 Belá ①
 IČO: 432 IČ DPH: SK2120122800

[Handwritten signature]

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 348,40

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
3 348,40

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
770,13

Cena s DPH

v EUR

4 118,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ







FEROSTA a spol.
Oslobodenie
013
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 348,40

D1 - Elektroinštalácia

3 348,40

D2 - A. Rozvádzače

0,00

D3 - Rozvádzač HR

0,00

D4 - B. Káble a vodiče

0,00

D5 - C. Inštalčný materiál

2 698,40

D6 - D. Ostatné

650,00



FEROSTA a spol., s.r.o.

Ostoborova 164/18

050 505 Belá

IČO: 46212012 IČ DPH: SK2120122950

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

ELI - Elektroinštalácia

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu


3 348,40

D	D1		Elektroinštalácia				3 348,40
D	D2		A. Rozvádzače				0,00
D	D3		Rozvádzač HR				0,00
1	K	Pol1	Skríňa oceleoplechová 800x800x250mm, IP44/20, 10kA	ks	0,000	550,00	0,00
2	K	Pol2	Istič 63B/3	ks	0,000	50,00	0,00
3	K	Pol3	Spúšť podpäťová 230VAC 1M	ks	0,000	40,00	0,00
4	K	Pol4	Poistkový odpojovač 3.pól OPVP22	ks	0,000	50,00	0,00
5	K	Pol5	Poistka PV22 100A gG	ks	0,000	2,00	0,00
6	K	Pol6	Prepät'ová ochrana FLP-25-T1-V/3 25kA	ks	0,000	500,00	0,00
7	K	Pol7	Istič B25/3, 25 A	ks	0,000	20,00	0,00
8	K	Pol8	Istič B16/3, 16 A	ks	0,000	15,00	0,00
9	K	Pol9	Istič B10/1, 10A	ks	0,000	4,00	0,00
10	K	Pol10	Istič B16/1, 16 A	ks	0,000	4,00	0,00
11	K	Pol11	Istič B6/1, 6A	ks	0,000	3,00	0,00
12	K	Pol12	Záloh.zdroj DRC-40B s batériou	ks	0,000	30,00	0,00
13	K	Pol13	Prúdový chránič 63A/4/0,03A AC	ks	0,000	54,00	0,00
14	K	Pol14	Nápis na rozvádzač, popisné štítky, vodiče, podružný materiál	ks	0,000	25,00	0,00
15	K	Pol15	Montáž prvkov rozvádzača	ks	0,000	790,00	0,00
16	K	Pol16	Osadenie skrine rozvádzača	ks	0,000	55,00	0,00
D	D4		B. Káble a vodiče		0		0,00
17	K	Pol17	Kábel 1-CHKE-R-O 3x1,5 B2cas1d1a1	m	0,000	1,00	0,00
18	K	Pol18	Kábel 1-CHKE-R-J 3x1,5 B2cas1d1a1	m	0,000	1,00	0,00
19	K	Pol19	Kábel 1-CHKE-R-J 3x2,5 B2cas1d1a1	m	0,000	1,85	0,00
20	K	Pol20	Kábel 1-CHKE-R-J 5x2,5 B2cas1d1a1	m	0,000	2,20	0,00
21	K	Pol21	Kábel 1-CHKE-R-J 5x4 B2cas1d1a1	m	0,000	4,00	0,00
22	K	Pol22	Kábel N2XH-V-J 3x1.5 B2ca s1d1a1, pož.odolnosť 60min.	m	0,000	1,30	0,00
23	K	Pol23	Kábel CYA 25 zž	m	0,000	3,50	0,00
24	K	Pol24	Kábel FTP cat.5e LSZH	m	0,000	0,77	0,00
25	K	Pol25	Trubka ohybná 20mm bezhalogénová HFXP20	m	0,000	0,50	0,00
26	K	Pol26	Hlavná uzemňovacia prípojnica HUP	ks	0,000	30,00	0,00
27	K	Pol27	Vodič pevný CXKH-R-J 1x6 B2cas1d0a1 bezhalogénový	m	0,000	2,30	0,00
28	K	Pol28	Prístrojová krabica inštalácia	ks	0,000	0,32	0,00
29	K	Pol29	Sekanie drážok, vrtanie otvorov cez stenu	ks	0,000	300,00	0,00
30	K	Pol30	Protipožiarne preššžky	m2	0,000	200,00	0,00



FEROSTA a spol., s.r.o.
 Oslavská 4/18
 042 01 Brezá
 IČO: 482622 IČ DPH: SK2120122950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	Pol31	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
32	K	Pol32	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
33	K	Pol33	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
34	K	Pol34	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
35	K	Pol35	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 1,5 mm2	ks	0,000	2,00	0,00
D	D5		C. Inštalačný materiál		0		2 698,40
36	K	Pol36	Sériový prepínač zapustený rad.5	ks	2,000	12,00	24,00
37	K	Pol37	Striedavý prepínač zapustený rad.6	ks	12,000	4,00	48,00
38	K	Pol38	Vypínač zapustený rad.1	ks	14,000	4,00	56,00
39	K	Pol39	Zásuvka dátová 2xRJ45, cat.5e	ks	1,000	22,00	22,00
40	K	Pol40	Zásuvka jednoduchá zapustená 230 V, 16 A, IP 20 s clonkami	ks	20,000	8,00	160,00
41	K	Pol41	Detská poisťka do el.zásuvky	ks	20,000	2,00	40,00
42	K	Pol42	Svorka uzemňovacia s nerez.pásikom	ks	12,000	1,45	17,40
43	K	Pol43	Tlačidlo Central Stop na povrch	ks	1,000	35,00	35,00
44	K	Pol44	Vačkový spínač 25A 400V IP54	ks	3,000	40,00	120,00
45	K	Pol45	Ventilátor s dobehom	ks	6,000	35,00	210,00
46	K	Pol46	LED svietidlo s pohybovým senzorom 18W, IP20	ks	8,000	20,00	160,00
47	K	Pol47	Reflektorové LED svietidlo s phybovým senzorom 1x20W, IP44	ks	5,000	37,00	185,00
48	K	Pol48	LED svietidlo 18W, IP20	ks	16,000	25,00	400,00
49	K	Pol49	LED svietidlo 600x600 45W, IP20	ks	26,000	36,00	936,00
50	K	Pol50	LED svietidlo 45W, IP54	ks	3,000	45,00	135,00
51	K	Pol51	Núdzové svietidlo, 60 min s piktogramom, IP20	ks	5,000	30,00	150,00
D	D6		D. Ostatné		0		650,00
52	K	Pol52	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000	350,00	350,00
53	K	Pol53	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000	150,00	150,00
54	K	Pol54	Nepredvídané práce	hod.	0,000	10,00	0,00
55	K	Pol55	Koordinácia prác s ostatnými profesiami	hod.	0,000	12,50	0,00
56	K	Pol56	Presun dodávok	%	1,000	150,00	150,00
57	K	Pol57	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky, predpísané merania a uvedenie do prevádzky	hod.	0,000	12,50	0,00
58	K	Pol58	Dopravné náklady	%	0,000	199,00	0,00
59	K	Pol59	Stratné	%	0,000	100,00	0,00
60	M	Pol60	Podružný materiál	%	0,000	250,00	0,00
61	K	Pol61	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	100,00	0,00



FEROSTA a spol. s r.o.
 Ostobodenie
 018 delá
 IČO: 482... IČ DPH: SK2120122950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

BL - Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

0,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslobodenie
013
IČO: 48282235
IČ DPH: SK2120122950

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

BL - Bleskozvod

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	D1	Elektroinštalácia					0,00
1	K	Pol62	Tyč zachytávacia JP 20 2,0m FeZn bez osadenia	ks	0,000	15,00	0,00
2	K	Pol63	Podstavec k zachytávacej tyči ZIN JP a OB pr.330mm kruhový betón 17kg	ks	0,000	15,00	0,00
3	K	Pol64	Podpera vedenia na ploché strechy PV 21	ks	0,000	2,00	0,00
4	K	Pol65	Svorka k zemniacej tyči - priem. 20mm SJ 01	ks	0,000	2,00	0,00
5	K	Pol66	Križová svorka SK	ks	0,000	2,00	0,00
6	K	Pol67	Spojovacia svorka SS	ks	0,000	2,00	0,00
7	K	Pol68	Svorka skúšobná SZ	ks	0,000	2,00	0,00
8	K	Pol69	Svorka okapová SO	ks	0,000	2,00	0,00
9	K	Pol70	Podpera vedenia 202000 6-10mm FeZn do muriva pod omietku	ks	0,000	2,00	0,00
10	K	Pol71	Odbočná spojovacia svorka pre zem.pásy 30x4 SR 02 M8	ks	0,000	2,00	0,00
11	K	Pol72	Uzemňovacia svorka SR 03	ks	0,000	2,00	0,00
12	K	Pol73	Označovač zvodov OZ	ks	0,000	2,00	0,00
13	K	Pol74	Drôt zvodový 8mm AlMgSi (1kg 7,40m)	m	0,000	2,00	0,00
14	K	Pol75	Drôt zvodový 8mm AlMgSi s PVC izoláciou (1kg 5m)	m	0,000	3,50	0,00
15	K	Pol76	Páska uzemňovacia 30x4mm FeZn	m	0,000	3,50	0,00
16	K	Pol77	Rúrka FXP 20	m	0,000	0,50	0,00
17	K	Pol78	Krabica bleskozvodová R.8145 218x168x80mm pod omietku	ks	0,000	7,00	0,00
18	K	Pol79	Zem.pásovina 1m=0,94kg / 1kg=1,06m	m	0,000	3,00	0,00
19	K	Pol80	Odborná prehliadka a skúška	ks	0,000	150,00	0,00
20	K	Pol81	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	0,000	50,00	0,00
21	K	Pol54	Nepredvídané práce	hod.	0,000	12,50	0,00
22	K	Pol55	Koordinácia prác s ostatnými profesiami	hod.	0,000	12,50	0,00
23	K	Pol82	Presun dodávok	%	0,000	50,00	0,00
24	K	Pol57	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky, predpísané merania a uvedenie do prevádzky	hod.	0,000	12,50	0,00
25	K	Pol83	Plošiny, lešenia a ostatná mechanizácia	hod.	0,000	15,00	0,00
26	K	Pol84	Dopravné náklady	%	0,000	50,00	0,00
27	K	Pol85	Stratné	%	0,000	50,00	0,00
28	M	Pol86	Podružný materiál	%	0,000	50,00	0,00
29	K	Pol87	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	50,00	0,00



FEROSTA a spol., s.r.o.

Ostoboder 4/18

Belá

IČO: 42... IČ DPH: SK2120122650

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

VZT - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

0,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslobodená 54/18
011 01 Brezá (1)
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

D1 - Vzduchotechnika

0,00

D3 - Zariadenie č.2 - Vetranie WC a miestností pre upratovačku

0,00

D4 - Zariadenie č.3 - Vetranie skladov

0,00

D8 - Montáž

0,00




FEROSTA a spol., s.r.o.

Oslobodenie 4/18

013 026 026 026

IČO: 46262201 DPH: SK2120122950



ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

VZT - Vzduchotechnika

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D D1 Vzduchotechnika

0,00

D D3 Zariadenie č.2 - Vetranie WC a miestností pre upratovačku

0,00

1	M	Pol127	Potrubný ventilátor	ks	0,000	30,00	0,00
2	M	Pol128	Stenový ventilátor	ks	0,000	30,00	0,00
3	M	Pol129	Potrubné rozvody + distribučné elementy	kpl.	0,000	250,00	0,00
4	M	Pol130	Oplechovanie potrubia na streche	kpl.	0,000	25,00	0,00
5	M	Pol131	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	kpl.	0,000	50,00	0,00

D D4 Zariadenie č.3 - Vetranie skladov

0

0,00

6	M	Pol132	Stenový ventilátor	ks	0,000	30,00	0,00
7	M	Pol133	Potrubné rozvody + distribučné elementy	kpl.	0,000	100,00	0,00
8	M	Pol130	Oplechovanie potrubia na streche	kpl.	0,000	25,00	0,00
9	M	Pol134	Montážny, závesový, tesniaci a spojovací materiál	kpl.	0,000	25,00	0,00

D D8 Montáž

0

0,00

10	K	Pol146	Montážne práce	kpl.	0,000	250,00	0,00
11	K	Pol147	Dopravné náklady	kpl.	0,000	50,00	0,00
12	K	Pol148	Uvedenie do prevádzky, skúšobný chod	kpl.	0,000	150,00	0,00

Handwritten signature



FEROSTA a spol. s.r.o.
Oslobodenie 18
013 00 Brezany
IČO: 48262227 DIČ: SK2120122550

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

UK - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 360,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
DPH znížená	1 360,00	23,00%	312,80

Cena s DPH

v EUR

1 672,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



FEROSTA a spol. s.r.o.
Oslobodenie 18
018 1 Brezá
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

UK - Vykurovanie

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 360,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

0,00

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

0,00

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

0,00

M - Práce a dodávky M

1 010,00

21-M - Elektromontáže

1 010,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

350,00

(Handwritten signature)



FEROSTA a spol., s.r.o.
Ostobodená 4/18
018 01 Belá
IČO: 48220113 DIČ: SK2120122950

(Handwritten signature)

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt: SO.01 - Novostavba

Časť: UK - Vykurovanie

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Brezany

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.


Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 360,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				0,00
1	K	732111404.S.R	Montáž rozdeľovača a zberača združeného prietok v zmysle projektovej dokumentácie (typ a vlastnosti upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	75,00	0,00
2	M	48465000400.S.R	Rozdeľovač a zberač modul 150 mm, max. prietok 23 m ³ /hod, prevádzková teplota 110°C, pretlak 0,6 Mpa + Pevný stojan modul 150 mm, výška 200 - 800 mm pre rozdeľovače a zberače	m	0,000	400,00	0,00
3	K	732199100.S	Montáž orientačného štítka	súb.	0,000	4,00	0,00
4	M	54823000900.S	Štítok smaltovaný do 5 písmen, lxv 100x150 mm	ks	0,000	1,00	0,00
5	K	732230015.S.R	Montáž akumuláčnej nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem do 2000 l (objem upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	150,00	0,00
6	M	484420001100.S.R	Akumulačná nádrž, s objemom 500 litrov + Flísový/neoporový izolačný plášť hr. 100mm	ks	0,000	1 000,00	0,00
7	K	732331009.S.R1	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l (objem upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	40,00	0,00
8	M	484630006300.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 25 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar + Pripojovacia súprava, napr. FLAMCO typ FLEXCONTROL 3/4"	ks	0,000	50,00	0,00
9	K	732331060.S.R2	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 80 l (objem upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	45,00	0,00
10	M	26303	Expanzná nádoba 80 l/1,5 bar, 1", červená (6,0 bar) 70°C + Pripojovacia súprava, napr. FLAMCO typ FLEXCONTROL 1"	ks	0,000	125,00	0,00
11	K	732462050.S.R	Montáž kaskády tepelných čerpadiel pre podlahové a radiátorové vykurovanie s možnosťou chladenia a ohrevom TV, do 75 kW (vzduch-voda) (typ, vlastnosti a prvky upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	750,00	0,00
12	M	193523	Tepelné čerpadlo VZDUCH / VODA s radiacou jednotkou Tepelný výkon pri ΔT 35 °C (Min./Nom./Max.): 5,97/11,25/17,43 [kW], s radiacou jednotkou + pridružené strojno-technologické zariadenia a montážny materiál + UDP pre TČ a EL. práce	ks	0,000	13 000,00	0,00
13	M	175114	Zásobník teplej vody, s objemom 440 litrov. Plocha rúrkového výmenníka 5,9m ² , napr. AQUA 500.	ks	0,000	1 250,00	0,00
14	M	160061	Elektrická ohrevná vložka s prírubovým pripojením 5,0 kW 3 × 400 V	ks	0,000	300,00	0,00
15	M	100279	Elektrický kotol s výkonom 12 až 24 kW, napr. Q-TERMO typ WELEN 12-24.		0,000	1 100,00	0,00
16	M	11003	Separátor vzduchu G1 1/4" F, napr. FLAMCO Vent G 1 1/4" F	ks	0,000	180,00	0,00



FEROSTA a spol., s.r.o.
 Osoľná 164/18
 05 Belá
 IČO: 42265 IČ DPH: SK2120122050

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	M	11033	Magnetický separátor nečistôt G1 1/4"F, napr. FLAMCO XStream Clean G1 1/4"F.	ks	0,000	200,00	0,00
18	K	732470015.S.R1	Montáž čerpadlovej skupiny G 1" (DN25) (typ a vlastnosti upresniť na základe PD DRS)	ks	0,000	90,00	0,00
19	M	2072139	Skupina čerpadlová vykurovacieho okruhu so zmiešavačom DN 25-60 samoregulačné, trieda A	ks	0,000	850,00	0,00
20	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,30	0,00
D		733	Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie		0		0,00
21	K	733141012.S.R	Potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním dxt 35x1,5 mm vrátane kotvenia, izolácie, náterov, odmastenia, čistenia a ostatného montážneho materiálu (dodávka + montáž)	m	0,000	60,00	0,00
22	K	733160000.S.R	Montáž PP-RCT potrubia univerzálneho (max 70°) polyfúznym zváraním PN 20 D 16 vrátane kotvenia, náterov, odmastenia, izolácie, čistenia a ostatného montážneho materiálu (dodávka + montáž)	m	0,000	3,30	0,00
23	K	733160090.S.R	Montáž PP-R potrubia s karbónovým vláknom polyfúznym zváraním PN 20 D 32x4,4 vrátane kotvenia, náterov, odmastenia, čistenia, izolácie a ostatného montážneho materiálu (dodávka + montáž)	m	0,000	12,00	0,00
24	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	0,000	0,59	0,00
25	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,50	0,00
D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá		0		0,00
26	K	735162140.S	Montáž vykurovacieho telesa rúrkového výšky 1500 mm	ks	0,000	11,00	0,00
27	M	484520002900.S.R	Teleso vykurovacie rebríkové ocelové, lxxvxl 750x1700x30-65 mm, pripojenie G 1/2" vnútorné + Vykurovacia tyč 300 W s regulátorom pre elektrické vykurovacie telesá doskové kombinované a rebríkové	ks	0,000	99,00	0,00
28	K	735311200.S.R	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 (alebo 15x1,0, príp. iné), rozteč 50-300 mm (vrátane tvaroviek, prvkov, chráničiek a ostatného montážneho materiálu)	m2	0,000	15,00	0,00
29	K	735311590.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
30	M	484650036200.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxl 596x341x89 mm, 10 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	250,00	0,00
31	K	735311622.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 13 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
32	M	484650036500.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxl 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	350,00	0,00
33	K	735311624.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 14 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
34	M	484650036600.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxl 796x341x89 mm, 14 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	350,00	0,00
35	K	735311626.S.R	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 15 cestný + montáž skrinky	ks	0,000	60,00	0,00
36	M	484650036700.S.R	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxl 846x341x89 mm, 15 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ + skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku + Set guľových kohútov 1" (2 ks rohové 90°) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	0,000	380,00	0,00

FEROSTA a spol.

Oslobodená z DPH

0101/18

IČO: 40000000

IČ DPH: SK0120122460

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
37	K	735494811.S	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m2	0,000	1,00	0,00
38	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,00	0,00
D M Práce a dodávky M					0		1 010,00
D 21-M Elektromontáže					0		1 010,00
39	K	210110099.S.1	Termostat priestorový programovateľný pre zapustenú montáž (upresní DRS)	ks	10,000	20,00	200,00
40	M	374350001400.S	Termostat kombinovaný programovateľný zapustený	ks	10,000	60,00	600,00
41	K	210452205.S	Montáž vonkajšieho teplotného snímača	ks	2,000	25,00	50,00
42	M	341730004800.S	Teplotné čidlo IP 54, rozmer 45x86x35 mm, teplotný senzor určený do vonkajšieho prostredia	ks	2,000	80,00	160,00
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby					0		0,00
43	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín (dodávka a montáž materiálu a stavebných prác v požadovanom rozsahu po uložení rozvodov UK v stavebných konštrukciách)	hod	0,000	20,00	0,00
44	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (dodávka a montáž materiálu a stavebných prác v požadovanom rozsahu po uložení rozvodov UK v stavebných konštrukciách)	hod	0,000	20,00	0,00
45	K	HZS000113.1.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (Vypustenie a napustenie systému vykurovania do 400m2)	hod	0,000	20,00	0,00
46	K	HZS000113.2.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín (72 hodinová vykurovací skúška)	hod	0,000	20,00	0,00
47	K	HZS000125.S	Stavebno montážne práce mimoriadne odborné (Tr. 5) v rozsahu viac ako 8 hodín - uvedenie do prevádzky pre Elektroinštalačné práce, napájanie, snímače, ovl. prvky	hod	0,000	20,00	0,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách					0		350,00
48	K	000700011.S.R	Dopravné náklady technika na práce spojené s uvedením technológie do prevádzky	ks	0,000	500,00	0,00
49	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky podľa STN	ks	1,000	350,00	350,00



FEROSTA a spol. s r.o.
 Oslobodená
 018
 IČO: 43267
 DIČ: SK2120122900

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

ZT - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 383,25

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

5 383,25

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 238,15

Cena s DPH

v EUR

6 621,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:


Pečiatka


Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ





Pečiatka



FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslobodenia 11
013 00 Brezany
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

Datum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.01 - Novostavba

Časť:

ZT - Zdravotechnika

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 383,25

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

5 383,25

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

5 383,25

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

0,00

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

0,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

0,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

0,00



FEROSTA a spol. s.r.o.

Oslobodenia 18

013 00 18

IČO: 48262235 IPH: SK2120122950

ROZPOČET

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt: SO.01 - Novostavba

Časť: ZT - Zdravotechnika

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Brezany

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.


Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 383,25

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	0,000	11,00	0,00
2	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	1,41	0,00
3	K	162301122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	0,000	2,59	0,00
4	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	2,86	0,00
5	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,70	0,00
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	15,00	0,00
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	3,72	0,00
8	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	0,000	15,00	0,00
9	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 - obsyp kanalizačného potrubia, obsyp vodovodného potrubia	t	0,000	16,00	0,00
10	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	0,000	0,54	0,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie		0		0,00
11	K	311101213.S	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,05-0,10 m2 (dodávka + montáž)	m	0,000	5,68	0,00
D	8		Rúrové vedenie		0		0,00
12	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvaraných natupo D 50x4,6 mm	m	0,000	1,50	0,00
13	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	0,000	3,00	0,00
14	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	0,000	12,00	0,00
15	K	871266000.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 100 (vrátane tvaroviek, ventilov, chráničiek a pod.)	m	0,000	4,50	0,00
16	M	286120000500.S	Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 110x3,2 mm, dl. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová) (vrátane tvaroviek, ventilov, chráničiek a pod.)	ks	0,000	15,00	0,00
17	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150 (vrátane tvaroviek, ventilov, chráničiek a pod.)	m	0,000	6,50	0,00

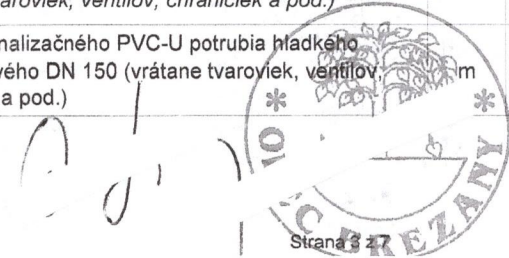

FEROSTA a spol., s.r.o.
 Oslobodená 104/18
 016 01 Brezany
 IČO: 48262285 IČO DPH: SK2120122900

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod		0		0,00
42	K	722171132.S.R	Potrubie plasthliníkové D 20 mm vrátane kotvenia, izolácie a ostatného materiálu potrebného na montáž	m	0,000	14,00	0,00
43	K	722171133.S.R	Potrubie plasthliníkové D 26 mm vrátane kotvenia, izolácie a ostatného materiálu potrebného na montáž	m	0,000	17,00	0,00
44	K	722171134.S.R	Potrubie plasthliníkové D 32 mm vrátane kotvenia, izolácie a ostatného materiálu potrebného na montáž	m	0,000	22,00	0,00
45	K	722171135.S.R	Potrubie plasthliníkové D 40 mm vrátane kotvenia, izolácie a ostatného materiálu potrebného na montáž	m	0,000	33,00	0,00
46	K	722171136.S.R	Potrubie plasthliníkové D 50 mm vrátane kotvenia, izolácie a ostatného materiálu potrebného na montáž	m	0,000	45,00	0,00
47	K	722172760.S	Montáž prechodu PP-R plast/kov pre vodu DN 50	ks	0,000	12,00	0,00
48	M	286540035500.S.R	Prechodka D 50x6/4" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	0,000	20,00	0,00
49	K	722221030.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	0,000	20,00	0,00
50	M	551110005900.S	Guľový uzáver pre vodu 6/4", niklovaná mosadz	ks	0,000	30,00	0,00
51	K	722221117.S	Montáž nezámrazného ventilu záhradného DN 15	m	0,000	12,00	0,00
52	M	551110030005.S	Ventil záhradný nezámrazný vrátane odnímateľného uzáveru DN 15	ks	0,000	78,00	0,00
53	K	722221170.S	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	0,000	10,00	0,00
54	M	551210021500	Ventil poistný, 1/2"x6 bar, armatúry pre uzavreté systémy	ks	0,000	10,00	0,00
55	K	722221325.S	Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 6/4	ks	0,000	8,00	0,00
56	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	0,000	10,00	0,00
57	K	722221380.S	Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4	ks	0,000	20,00	0,00
58	M	422010003300.S	Filter závitový na vodu 6/4", FF, PN 20, mosadz	ks	0,000	20,00	0,00
59	K	722229101.S	Montáž ventilu vypúšťacieho, plniaceho, G 1/2	ks	0,000	6,00	0,00
60	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz	ks	0,000	6,00	0,00
61	K	722270210.S.R	Montáž zariadenia pre magnetickú úpravu vody od 1" (iný typ filtra sa určí a doplní na základe rozboru vody)	ks	0,000	15,00	0,00
62	M	436320008500.S.R	Magnetický filter 6/4" (iný typ filtra sa určí a doplní na základe rozboru vody)	ks	0,000	135,00	0,00
63	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	0,000	0,80	0,00
64	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	0,000	0,80	0,00
65	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,60	0,00

D	725		Zdravotechnika - zariad. predmety		0		5 383,25
66	K	725149720.S.R	Montáž záchodu vrátane predsytenového systému a všetkých potrebných súčastí	ks	0,000	55,00	0,00
67	M	642360000200.R	Misa záchodová keramická závesná + predstenový systém + ovládacie tlačidlo + krycia doska + kotviaca súprava + akustická izolácia + záchodové sedadlo	ks	3,000	220,00	660,00
68	M	642360002700.S	Misa záchodová keramická závesná detská + predstenový systém + ovládacie tlačidlo + krycia doska + kotviaca súprava + akustická izolácia + záchodové sedadlo	ks	4,000	350,00	1 400,00
69	K	725219401.S.R	Montáž umývadla keramického na skrútky do múry, vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	11,000	38,00	418,00
70	M	642110004300.S.R1	Umývadlo keramické bežný typ vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	5,000	84,00	420,00
71	M	642110002730.S.R2	Umývadlo keramické detské vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	5,000	92,00	460,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	642110004300.S R	Umývadielko keramické bežný typ vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	1,000	88,00	88,00
73	K	725245275.S.R	Montáž sprchových kútov kompletných ostatných typov vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	2,000	60,00	120,00
74	M	554610000700.R	Sprchovací kút vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	2,000	250,00	500,00
75	K	725291113.S	Montáž doplnkov	ks	15,000	7,00	105,00
76	M	1680512336	Revízne dvierka kovové 200x200 mm s tlačným zámkom biela (upresniť počet a použitie pri realizácii)	ks	15,000	12,00	180,00
77	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	6,000	12,00	72,00
78	M	552380012400.S	Madlo nerezové univerzálne pevné	ks	6,000	37,50	225,00
79	K	725319121.S.R	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov hranatých, vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	1,000	45,00	45,00
80	M	552310001900.S R	Kuchynský drez nerezový vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	1,000	90,00	90,00
81	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	2,000	58,00	116,00
82	M	642710000100.S R	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou vrátane batérie, sifónu, 2x flexi hadice a rohových ventilov	ks	2,000	160,00	320,00
83	K	725869380.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32 mm	ks	3,000	7,00	21,00
84	M	551620015600	Zápachová uzávierka podomietková UP HL138, DN32, krytka 100x100 mm, prídavná zápachová uzávierka, vetranie a klimatizácia, PP/ABS	ks	3,000	12,00	36,00
85	K	725869381.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 40 mm	ks	1,000	9,00	9,00
86	M	551620027100	Vtokový lievik HL21, DN 32, (0,17 l/s), s protizápachovým uzáverom, vetranie a klimatizácia, PP	ks	1,000	25,00	25,00
87	K	725869382.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 50 mm	ks	1,000	9,00	9,00
88	M	551620012900	Zápachová uzávierka podomietková HL405, DN 40/50, umývačkový UP sifón, krytka nerez 180x100 mm, prítok/odtok vody R 1/2" vnútorný závit, s kolenom pre pripojenie hadice 3/4", PE	ks	1,000	47,00	47,00
89	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	57,510	0,30	17,25
D		732	Ústredné kúrenie - strojovne		0		0,00
90	K	732491000.S	Montáž cirkulačného čerpadla výtlak do 1,4 m rozpon 80 mm	ks	0,000	8,00	0,00
91	M	426150001400.S	Čerpadlo cirkulačné, automatické riadenie výkonu s integrovaným uzatváracím a spätným ventilom, dĺžka 80 mm/ Rp1/2, max. dopravná výška 1,4 m, mosadz	ks	0,000	190,00	0,00
92	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,30	0,00
D		734	Ústredné kúrenie - armatúry		0		0,00
93	K	734421160.S	Montáž tlakomeru deformačného kruhového 0-10 MPa priemer 100	ks	0,000	15,00	0,00
94	M	388410000200.S	Tlakomer deformačný kruhový d 100 mm	ks	0,000	55,00	0,00
95	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	0,20	0,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby		0		0,00
96	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie (dodávka a montáž materiálu a stavebných prác v požadovanom rozsahu po uložení rozvodov ZTI v existujúcich stavebných konštrukciách)	ks	1,000	20,00	0,00

D VRN

Vedľajšie rozpočtové náklady

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
97	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky v súlade s STN	ks	0,000	50,00	0,00

2/1
7



FEROSTA a s.r.l., s.r.o.
 Oslobodená 164/18
 05 Belá ①
 IČO: 47 55 10 DPH: SK2120122950

Handwritten signature

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.02 - Spevnené plochy

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

10 452,14

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
10 452,14

Sadzba dane
23,00%
23,00%

Výška dane
0,00
2 403,99

Cena s DPH

v EUR

12 856,13

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



FEROSTA a spol., s.r.o.
Ostobodeni.../18
019...selá ①
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.02 - Spevnené plochy

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Brezany

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

10 452,14

HSV - Práce a dodávky HSV

10 452,14

5 - Komunikácie

7 219,68

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 439,69

99 - Presun hmôt HSV

792,77



FEROSTA a spol., s.r.o.

Celobodenie 14/18

018 1. etapa ①

IČO: 48262277 DIČ: SK2120122950

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.02 - Spevnené plochy

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							10 452,14
D	HSV		Práce a dodávky HSV				10 452,14
D	5		Komunikácie				7 219,68
1	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	156,000	7,00	1 092,00
2	K	564261111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	156,000	9,00	1 404,00
3	K	596911143.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zariadením lôžka z kameniva hr. 50 mm	m2	156,000	16,00	2 496,00
4	M	592460007500.S	Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, prírodná	m2	159,120	14,00	2 227,68
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie		0		2 439,69
5	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	197,000	5,00	985,00
6	M	592170001800	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	198,970	2,50	497,43
7	K	917831611.S	Osadenie palisád oblých betónových do betónu dĺžky 40 cm - do radu	m	4,500	35,00	157,50
8	M	592170006010.S	Palisáda betónová zámková, d 110 mm, dĺžky 400 mm, prírodná	ks	41,310	1,80	74,36
9	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	8,060	90,00	725,40
D	99		Presun hmôt HSV		0		792,77
10	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	132,128	6,00	792,77

(Handwritten signature)



(Handwritten signature)

FEROSTA a spol. s.r.o.
Ostobodnia 18
013 05 014
IČO: 48232255 IČD: SK2120122950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.03 - NN prípojka

JKSO:

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

0,00

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



FEROSTA a spol. s.r.o.
Osiobods'nia 18
013 000 000
IČO: 48282235
DPH: SK2120122950

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt: **SO.03 - NN prípojka**

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Objednávateľ: Obec Brezany

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 01.01.2025

Projektant: Ing. Ivan Mikudík


Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	0,00
D1 - Elektroinštalácia	0,00
D2 - A. Rozvádzač	0,00
D3 - B. Káble a vodiče	0,00
D4 - C. Ostatné	0,00

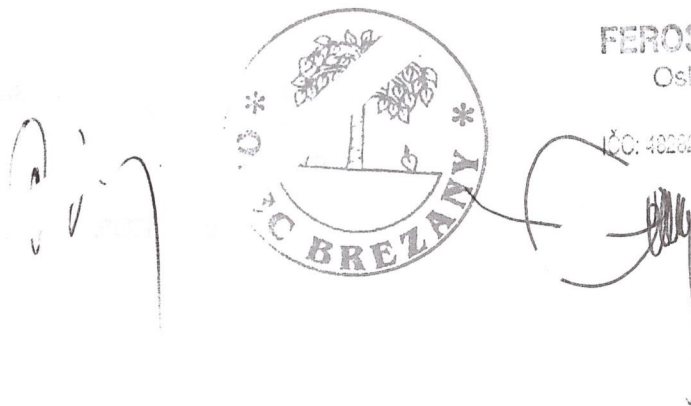

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.03 - NN prípojka

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Brezany

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D	D1		Elektroinštalácia				0,00
D	D2		A. Rozvádzač				0,00
1	K	Pol88	Elektromerový rozvádzač 1x80A , dvojtarif, pilierový, vrát.ističa 80B/3A	ks	1,000		0,00
D	D3		B. Káble a vodiče				0,00
2	K	Pol89	Kábel AYKY-J 4x50mm2	m	86,000		0,00
3	K	Pol90	Kábel CYKY-J 3x1,5mm2	m	86,000		0,00
4	K	Pol91	Kábel AYKY-J 4x35mm2	m	16,000		0,00
5	K	Pol92	Rúrka pevná 6042 ZNM S 54mm 51mm 1250N 3m pancierová pozinkovaná	ks	1,000		0,00
6	K	Pol93	Svorka s nerezovým upínacím pásom	ks	5,000		0,00
7	K	Pol94	Skrinka prípojková SPP 2 D IV P21 3xpoistka	ks	1,000		0,00
8	K	Pol95	Tesnenie káblového prechodu proti vode	ks	1,000		0,00
9	K	Pol96	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 50 mm2	ks	4,000		0,00
10	K	Pol97	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2	ks	4,000		0,00
11	K	Pol98	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 1,5 mm2	ks	6,000		0,00
12	K	Pol99	Pásovina FeZn 30/4 v zemi	m	25,000		0,00
13	K	Pol100	Svorka SR02	ks	2,000		0,00
14	K	Pol101	Asfaltovanie svoriek v zemi	ks	2,000		0,00
15	K	Pol102	Príplatok za zaťahovanie kábla do 2kg/m	m	66,000		0,00
16	K	Pol103	Výkop ryhy 35x110cm v zem.tr.3	m	64,000		0,00
17	K	Pol104	Zásyp ryhy 35x110cm v zem.tr.3	m	64,000		0,00
18	K	Pol105	Zriadenie káblového lôžka pieskom	m	64,000		0,00
19	K	Pol106	Prerazenie murívom	ks	1,000		0,00
20	K	Pol107	Fólia výstražná 330x0,6mm 50m PE červená blesk	m	64,000		0,00
21	K	Pol108	Chránička káblová KOPOFLEX 90mm 450N HDPE červená	m	66,000		0,00
22	K	Pol109	Rošt 62x50mm vrátane príslušenstva	m	4,000		0,00
23	K	Pol110	Prichytka SONAP 29-40	ks	8,000		0,00
24	K	Pol111	Sekanie drážok, vrtanie otvorov cez stenu a pod.	ks	1,000		0,00

D	D4		C. Ostatné				0,00
25	K	Pol112	Odborná prehliadka a skúška	ks	1,000		0,00
26	K	Pol113	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.	ks	1,000		0,00
27	K	Pol114	Predrealizačné geodetické zameranie	ks	1,000		0,00
28	K	Pol115	Porealizačné geodetické zameranie		1,000		0,00
29	K	Pol54	Nepredvídané práce		4,000		0,00
30	K	Pol55	Koordinácia prác s ostatnými profesiami		4,000		0,00
31	K	Pol116	Presun dodávok				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	Pol57	Práce nutné na komplexné a predkomplexné skúšky, predpísané merania a uvedenie do prevádzky	hod.	8,000		0,00
33	K	Pol81	Projekt skutkového vyhotovenia	ks	1,000		0,00
34	K	Pol117	Dopravné náklady	%			0,00
35	K	Pol118	Stratné	%			0,00
36	M	Pol119	Podružný materiál	%			0,00
37	K	Pol120	Podiel pridružených výkonov	%			0,00



*FEROSTA a s.p., s.r.o.

Oslobodený 34/18

013 Belá

IČO: 48282287, DPH: SK2120122950

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.04 - Vodné Hospodárstvo

JKSO:

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslobodený územný kód: 4/18
018 delá ①
IČO: 48282235 DPH: SK2120122950

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt: **SO.04 - Vodné Hospodárstvo**

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY
Objednávateľ: Obec Brezany
Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 01.01.2025
Projektant: Ing. Ivan Mikudík
Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	0,00
4 - Vodorovné konštrukcie	0,00
8 - Rúrové vedenie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	0,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	0,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	0,00



FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslobodená 164/18
011 01 Belá
IČO: 482327 IČ DPH: SK2120122950

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.04 - Vodné Hospodárstvo

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Dátum: 01.01.2025

Objednávateľ: Obec Brezany

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 1 Zemné práce

0,00

1	K	115101200.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu do 100 l	hod	20,000		0,00
2	K	131201202.S	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	145,740		0,00
3	K	131201209.S	Priplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovaním dna v hornine 3	m3	145,740		0,00
4	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	171,600		0,00
5	K	132201209.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	171,600		0,00
6	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	10,000		0,00
7	K	133201109.S	Priplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	10,000		0,00
8	K	162301132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	108,022		0,00
9	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 080,220		0,00
10	K	167101102.S	Nakladanie neuhnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	468,890		0,00
11	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 (na pozemku obce KN-C 194/3, 195/3, vlastník obec)	m3	108,022		0,00
12	K	174201102.S	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	141,550		0,00
13	M	583310002000.S.R	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 32-63 mm (štrkový podsyp fr. D32/63 a obsyp okolo vsakovacích objektov)	t	49,870		0,00
14	K	175101101	Obsyp potrubia	m3	36,520		0,00
15	M	583310002900	Štrkopiesok frakcia 0-16 mm, STN EN 12620 + A1 - obsyp kanalizačného potrubia, obsyp vodovodného potrubia	t	47,320		0,00
16	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	100,000		0,00

D 2 Zakladanie


0,00

17	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	7,000		0,00
18	K	273313612.S	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	7,000		0,00
19	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI		0,525		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

20	K	386941203.S	Montáž odlučovačov tukov a olejov polyetylenových, prietok 4 l/s		1,000		0,00
21	M	KLLT4	Lapač tukov so vstupným/kor, max. priete, jeho kusa = 2,6		1,000		0,00



FEROSTA a spol., s.r.o.
Oslob. na 164/18
05 Belá
IČ DPH: SK2120122950

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	9999.000.S.R	Doprava + žeriav	ks	1,000		0,00
D		4	Vodorovné konštrukcie				0,00
23	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,530		0,00
D		8	Rúrové vedenie				0,00
24	K	871211004.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 50x4,6 mm	m	22,000		0,00
25	M	286130033600.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 50x4,6x100 m	m	22,000		0,00
26	M	286530020300.S	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	3,000		0,00
27	K	871326026.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 150	m	120,000		0,00
28	M	286110002700.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná	ks	20,000		0,00
29	K	877211004.S	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 zváranej natupo D 50 mm	ks	2,000		0,00
30	M	286530028600.S	Koleno 15° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 D 50 mm	ks	1,000		0,00
31	M	286530177700.S	Presuvná objímka, elektrotvarovka PE 100 SDR 11 D 50 mm	ks	1,000		0,00
32	K	877326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U kolena DN 150	ks	6,000		0,00
33	M	286510004400	Koleno PVC-U, DN 160x45° hladká pre gravitačnú kanalizáciu KG potrubia, WAVIN	ks	6,000		0,00
34	K	877326028.S	Montáž kanalizačnej PVC-U odbočky DN 150	ks	1,000		0,00
35	M	286510013600.S	Odbočka 45° PVC, DN 160/160 pre hladký, kanalizačný, gravitačný systém	ks	1,000		0,00
36	K	891311111.S.R	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy DN 150 (BN-VP)	ks	1,000		0,00
37	M	3350.16	Navrtávací pás HACOM DN 80-6/4", voda a kanál	ks	1,000		0,00
38	M	2510.2	Posúvač DN 1 1/4" domovej prípojky, voda a kanál	ks	1,000		0,00
39	M	960134218	Zemná súprava teleskopická RD=1.30-1.80 m DN 3/4"-2", voda a kanál	ks	1,000		0,00
40	M	1850	Poklop uličný teleskopický pre dom. Prípojky, voda a kanál	ks	1,000		0,00
41	M	3481.1	Podkladová doska pre posúvače, voda a kanál	ks	1,000		0,00
42	M	9999.1223.2	Betónový blok 400x200x200 mm + obetónovanie	ks	1,000		0,00
43	M	999000000100.S	Ostatný materiál	eur	200,000		0,00
44	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	22,000		0,00
45	K	892241111.S	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	22,000		0,00
46	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	120,000		0,00
47	K	892372111.S	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	2,000		0,00
48	K	893353001	Osadenie prefabrikovanej vodomernej šachty, hranatej	ks	1,000		0,00
49	M	5922410100.1	Vodomerná šachta - špecifikácia vid' PD + doprava + Ostatný materiál (chráničky, konzoly, bet. podklady, a pod.)	ks	1,000		0,00
50	K	894101112.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000		0,00
51	M	KLPN22	Požiarňa nádrž KL PN 22 + doprava + 2x vstupný komín	ks	1,000		0,00
52	K	894101113.S	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 10 t	ks	1,000		0,00
53	M	AN12	Akumulačná nádrž pre fekálie s užitočným objemom 12,0 m3 + doprava + vstupný komín	ks	1,000		0,00
54	K	894170032.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty D 1800 mm	ks	1,000		0,00
55	M	286610047500.S	Filteračno-usadzovacia šachta s výškou 1,8 m	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
56	K	894421111.S.R.2	Zriadenie šachiet plastových do 4t v zmysle PD (Dodávka + montáž)	ks	3,000		0,00
57	K	895970006.S	Montáž vsakovacieho bloku inšpekčného 1200x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	16,848		0,00
58	M	286650001215.S	Vsakovací blok variabilný 1200x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	39,000		0,00
59	K	895970007.S	Montáž bočnej dosky k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	58,000		0,00
60	M	286650001218.S	Bočná doska pre variabilný vsakovací box 1200 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	58,000		0,00
61	K	895970008.S	Montáž dna k vsakovaciemu bloku 1200x600 mm	ks	78,000		0,00
62	M	286650001221.S	Dno otvorené pre variabilný vsakovací box 1200x600x70 mm, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	78,000		0,00
63	K	895970100.S	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 mm do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000		0,00
64	M	286610047800.S	Filtračná šachta priemer 425 mm pre vsakovací box, výška 2m (možno skrátiť), bez poklopu, pre vsakovanie dažďovej vody	ks	1,000		0,00
65	M	286620000600.S	Plastový PP poklop tr. zaťaženia A15, 425 mm na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	1,000		0,00
66	K	899721111.S	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150	m	22,000		0,00
67	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	22,000		0,00
68	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	120,000		0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
69	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	253,055		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				0,00
70	K	722.00000.1	Montáž armatúr vo vodomernej šachte	ks	11,000		0,00
71	M	551110022100.S	Guľový uzáver závitový 1-dielny, 6/4", dl. 82 mm, nerez, redukovaný prietok, tesnenie PTFE	ks	2,000		0,00
72	M	422820000100.S	Klapka spätná DN 40, PN 16, na vodu do 70°C	ks	1,000		0,00
73	M	422010002500.S	Filter závitový nerez 6/4", dl. 120 mm, pre vykurovanie a klimatizácie, rozvody vody a priemysel	ks	1,000		0,00
74	M	286540035500.S.R	Prechodka D 50x6/4" kovový vonkajší závit, systém pre rozvod vody a stlačeného vzduchu	ks	2,000		0,00
75	M	551110011300.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz	ks	1,000		0,00
76	M	552540003300.S	Redukcia liatinová závitová 6/4"x5/4", čierna	ks	2,000		0,00
77	M	388240000100.S	Vodomer impulzný závitový 5/4" M, mosadzný	ks	1,000		0,00
78	M	388240001010.S	Delič signálu pre impulzné vodomery	ks	1,000		0,00
79	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%			0,00
D	HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
80	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	1,000		0,00
81	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod			0,00
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				0,00
82	K	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	ks	1,000		0,00
83	K	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	ks	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
84	K	001000031.S	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie úradné tlakové skúšky podľa STN	ks	1,000		0,00

Handwritten marks: a vertical line with a hook at the top and a horizontal line below it.



FEROSTA a spol. s r.o.
 Oslavodun 4/18
 073 023 001
 IČO: 48282207 DIČ: SK2120122950

Handwritten signature and scribbles.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.05 - Sadové úpravy

JKSO:

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

KS:

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

IČO:

48282235

IČ DPH:

SK2120122950

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

0,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:




Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

FEROSTA a spol., s.r.o.
Osloboditeľská 164/18
010 01 Brezany
IČO: 48282235 IČ DPH: SK2120122950

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt: **SO.05 - Sadové úpravy**

Miesto: AREÁL MŠ BREZANY

Objednávateľ: Obec Brezany

Zhotoviteľ: FEROSTA a spol., s.r.o.

Dátum: 01.01.2025

Projektant: Ing. Ivan Mikudík

Spracovateľ: DRAFT Studio, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00



FEROSTA a spol., s.r.o.
Ocelová ul. 164/18
05 Belá
IČO: 265 10 DPH: SK2120122950

ROZPOČET

Stavba:

ZVÝŠENIE KAPACITY MŠ BREZANY

Objekt:

SO.05 - Sadové úpravy

Miesto:

AREÁL MŠ BREZANY

Dátum:

01.01.2025

Objednávateľ:

Obec Brezany

Projektant:

Ing. Ivan Mikudík


Zhotoviteľ:

FEROSTA a spol., s.r.o.

Spracovateľ:

DRAFT Studio, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	1		Zemné práce				0,00
1	K	181301115.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	245,675		0,00
2	M	103640000100.S	Zemina pre terénne úpravy - ornica s dovozom	t	117,924		0,00
3	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	245,675		0,00
4	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	245,675		0,00
5	K	183405211.S	Výsev trávniku hydroosevom na orniciu	m2	245,675		0,00
6	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,142		0,00
7	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	245,675		0,00
8	M	252310000100.S	Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku	l	0,098		0,00

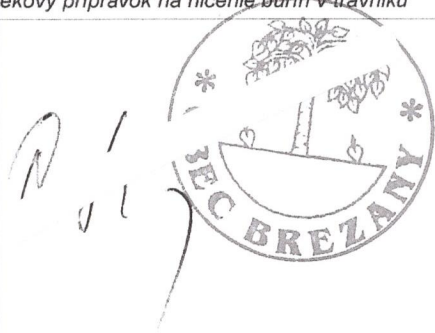

FEROSTA a spol., s.r.o.
Sedenia 164/18
013 05 Belá
IČO: 48262265 IČ DPH: SK2120122950

